



EOS Bi-O Tec W

Saunaofen mit Verdampfer für private Saunakabinen. Wandmodell.

Moderner Saunaofen mit Verdampfer für flexible Klimaeinstellungen, wie z.B. trockene Finnische Sauna, milde Dampfsauna, Kräuterbad. Die formschöne Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem Bi-O Tec W Ofen zeitloses, elegantes Design.

Ihre Vorteile:

- Flexible Klimaeinstellung in Ihrer Sauna.
- Integrierter Verdampfer mit manueller Befüllung.
- Akustische Warnung bei Wassermangel mit automatischer Abschaltung (Trockengehschutz).
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Made in Germany - Qualität von EOS.


Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung, Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Abdeckung:	Alu-Druckgussabdeckung, Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Verdampfer:	1,5 - 2,0 kW, 5 l Wassertank, mit Abschaltung bei Wassermangel
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistung(en):	6.0, 7.5 und 9.0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 15 kg (Saunateine optional erhältlich)
Maße (HxBxT):	600 x 450 x 380 mm
Montage:	Wandofen




CE UK CA EAC IPx4 Made in Germany

Anschlussplan

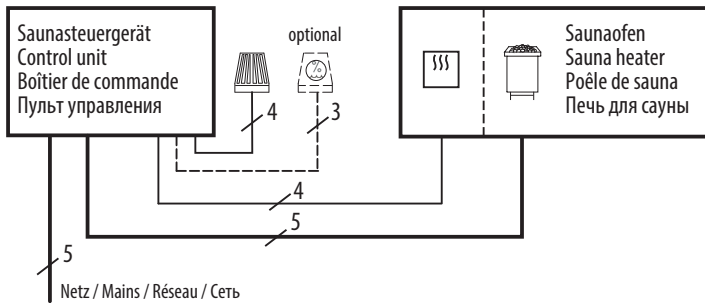

Montagebeispiel und Konstruktion

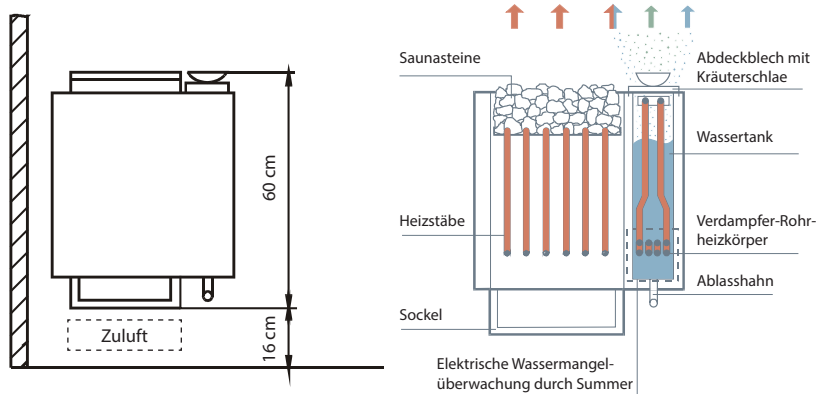

Wichtige Hinweise:

Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers.
Regelmäßige Entkalkung und Sichtkontrolle für Wassertank und Heizelemente ist erforderlich.
Duftstoffe dürfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefügt werden.


Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
6,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² (zum Ofen) 4 x 1,5 mm ² (zum Verdampfer)
7,5 kW			
9,0 kW			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Verdampfer	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 2605A	Anthrazit Perleffekt	6,0 kW	1,5 kW 5 l	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	60 / 45 / 38	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	16,0 kg	ca. 15 kg	nein
94 2606A		7,5 kW					7 - 10 m ³	35 x 5 cm	17,0 kg		
94 2607A		9,0 kW					9 - 14 m ³	35 x 6 cm	17,5 kg		

Sicherheitsabstände

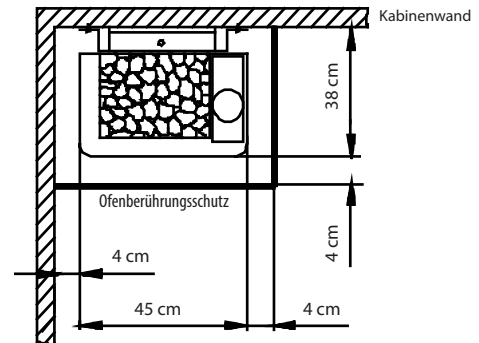

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 6,0 kW (1500 W)	2000 8085
Heizstab für 7,5 kW (1500 W)	2000 8085
Heizstab für 9,0 kW (1500 W)	2000 8085
Heizstab Verdampfer 1500 W	2001 3335
Heizstab Verdampfer 2000 W	2001 3877

Passende Saunasteuergeräte

Modell

EOS Econ H Serie

EOS Compact H Serie

EOS EmoTec H Serie

EOS EmoStyle H / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

Über 9 kW ist ein Leistungsschaltgerät erforderlich.